

# 『ການຄູນແລະຫານກຳລັງຂອງ10』

【ຊັ້ນຮຽນ】 ບໍ່ 4

【ຈຸດປະສົງ-ແນໃສ່】 ໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ

ຄິດໄລ່ ການຄູນໃຫ້10, 100, 1000...

ແລະ ການຫານໃຫ້10, 100, 1000...

ດ້ວຍ ການເລື່ອນໝາຍຈຸດເທົ່ານັ້ນ,

ບໍ່ນຳໃຊ້ ການຄິດໄລ່ຕັ້ງທາງ.

【ວັດຖຸທີ່ຜະລິດ】•ແຜ່ນສີຢາງ(2ໃບ ສີຕ່າງກັນ)



【ໝາຍເຫດ】 ບັດຕິດ ຕົວເລກ 2345 ທີ່ເລື່ອນບໍ່ໄດ້.

ມີແຕ່ ໝາຍຈຸດ ແລະ ຕົວເລກ 0 ທີ່ເລື່ອນໄດ້.


【ວິທີນຳໃຊ້】

• ເຜິດ • ກາວຕິດ

① ໃຫ້ບັດການຄູນທີ່ມີຈຸດ ແລະ ຕົວເລກ 0 ເລື່ອນຫາ ເບື້ອງຂວາ.

② ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດວ່າ ເມື່ອຈຳນວນທົດສະນິຍົມຄູນໃຫ້10, ຈຸດທີ່ເລື່ອນເບື້ອງຂວາມີແຕ່ຫຼັກ1. ຄູຖາມວ່າ 「23,45ຄູນໃຫ້10ເປັນເທົ່າໃດ?」

ນັກຮຽນຕອບ 「ເປັນ234,5」. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖາມ 「ຈຸດເລື່ອນແນວໃດ?」

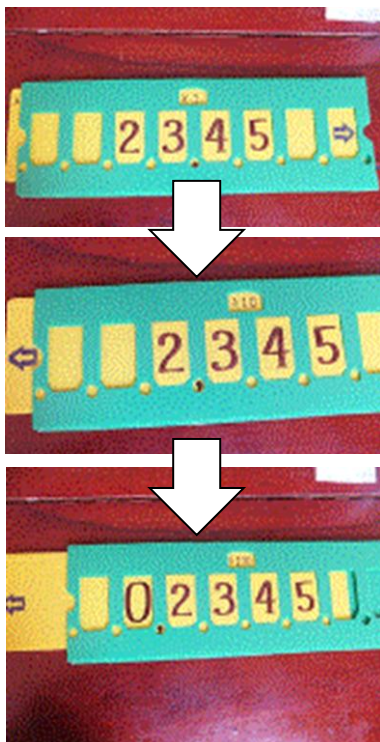


③ ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດວ່າເມື່ອຈຳນວນ

ຖ້ວນຄູນໃຫ້10, ຕື່ມຕົວເລກ 0 ຢູ່ຫຼັກ

ຫົວໜ່ວຍ. ຄູຖາມວ່າ 「2345ຄູນໃຫ້

10ເປັນເທົ່າໃດ?」 ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖາມ

「ຕື່ມ ຕົວເລກ 0 ຈັກໂຕ ຢູ່ ຫຼັກຫົວໜ່ວຍ?」

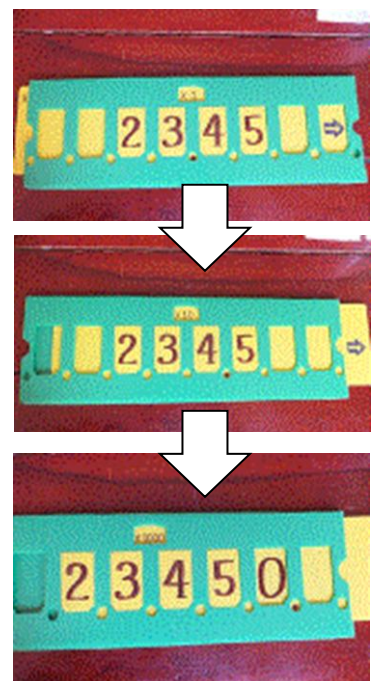

④ ຄູແລະນັກຮຽນພ້ອມກັນກວດຄຶນວ່າ ເມື່ອຈຳນວນທົດສະນິຍົມຄູນ

ໃຫ້10, ຈຸດທີ່ເລື່ອນເບື້ອງຂວາມີແຕ່ຫຼັກ1, ແລະ ເມື່ອຈຳນວນຖ້ວນຄູນ

ໃຫ້10, ຕື່ມຕົວເລກ0ຢູ່ຫຼັກຫົວໜ່ວຍ.

★ ຫ້າຫຼັງມີບັດການຫານທີ່ມີຈຸດ. ມັນມີ ວິທີໃຊ້ຄືກັນ ແຕ່ ໃຊ້ເລື່ອນຈຸດຫາເບື້ອງຊ້າຍ.